

 LION	Procédure d'entretien : Vérification de l'état de la carrosserie	Intervalle d'entretien : IM-3	PE # : PE-01-87-00-00-001	Date de publication : 2020-05-28	Page : 1/4
---	---	-------------------------------------	------------------------------	--	------------

PE-01-87-00-00-001 : Vérification de l'état de la carrosserie



Figure 1 - Carrosserie de l'autobus

 LION	Procédure d'entretien : Vérification de l'état de la carrosserie	Intervalle d'entretien : IM-3	PE # : PE-01-87-00-00-001	Date de publication : 2020-05-28	Page : 2/4
---	---	-------------------------------------	------------------------------	--	------------

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lors du travail sur le véhicule, assurez-vous que le commutateur de démarrage est à la position « OFF » (Arrêt), que le frein à main est serré et que des cales sont installées sous les pneus. Aussi, avant d'aller sous le véhicule, placez toujours des chandelles sous les rails du châssis afin d'éviter que le véhicule ne tombe. L'omission de suivre ces procédures pourrait causer des blessures graves et la mort.

Les outils utilisés lors du travail près des batteries ou des connexions électriques doivent être certifiés à une tension nominale de 1000 Vcc afin d'éviter toutes blessures causées par des décharges électriques. Soyez extrêmement prudent afin d'éviter de provoquer un court-circuit des composants et des fils.

INTERVALLE D'ENTRETIEN

L'intervalle pour cette procédure d'entretien est IM-3.

DURÉE

La durée de cette procédure d'entretien est approximativement de 20 minutes.

OUTILS / CONSOMMABLES

- Cire pour auto
- Nettoyeur à pression
- Nettoyant pour phares
- Produit antioxydant pour véhicule
- Savon doux

	Procédure d'entretien : Vérification de l'état de la carrosserie	Intervalle d'entretien : IM-3	PE # : PE-01-87-00-00-001	Date de publication : 2020-05-28	Page : 3/4
---	---	--------------------------------------	----------------------------------	---	-------------------

PROCÉDURE

1. Assurez-vous que le travail peut être fait en toute sécurité.
2. Lavez soigneusement l'extérieur du véhicule à l'eau et au savon doux. Séchez le véhicule.
3. Enlevez tout le goudron de la route et toute la sève des arbres qui pourrait être sur le véhicule.
4. Inspectez le véhicule afin de détecter des entrailles, des éraflures, des bosses ou tout autre dommage à la carrosserie. Utilisez des produits pour enlever les éraflures ou retouchez la peinture afin d'enlever ou de couvrir les éraflures.
5. Vérifiez les jupes pour tout signe de dommage. Si possible, réparez-les.
6. Si la finition est devenue terne, enlevez l'oxydation de la peinture avec un nettoyant spécialement conçu à cet effet.
7. Vérifiez tout l'éclairage pour vous assurer qu'il n'est pas rayé, et que la surface des phares n'est pas oxydée (Figure 2)



Figure 2 - Phares

8. Nettoyez la surface des phares avec un produit de restauration des phares.

 LION	Procédure d'entretien : Vérification de l'état de la carrosserie	Intervalle d'entretien : IM-3	PE # : PE-01-87-00-00-001	Date de publication : 2020-05-28	Page : 4/4
---	---	-------------------------------------	------------------------------	--	------------

PROCÉDURE (Suite)

- Inspectez les bandes réfléchissantes sur l'ensemble du véhicule pour vous assurer qu'elles ne sont pas endommagées ou manquantes (Figure 3).

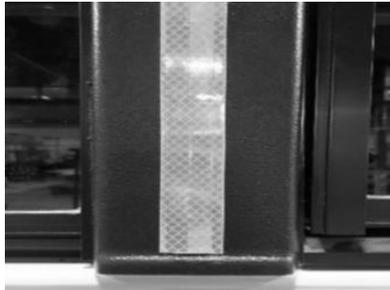


Figure 3 - Bandes réfléchissantes

- Remplacez celles qui sont endommagées ou ajoutez celles qui sont manquantes.